

Cabo de Fibra Óptica Monomodo Auto Sustentável 24 FO




CARACTERÍSTICAS:

Cabo de Fibra Óptica de 24 fibras Monomodo (SM) Auto Sustentável para vãos de 80 metros Overtek com uma construção tipo "Loose". Os materiais utilizados na fabricação do cabo garantem total proteção contra intempéries.

Indicado para instalações externas e aéreas como cabo para rede de transporte em entroncamentos urbanos como cabo principal e/ou feeder, o Cabo de Fibra Óptica Monomodo Auto Sustentável 24 FO é a melhor opção de cabo óptico para sua rede FTTH.

Cabo de fibra óptica auto sustentável para vãos de 80 metros.

DESENHO TÉCNICO:

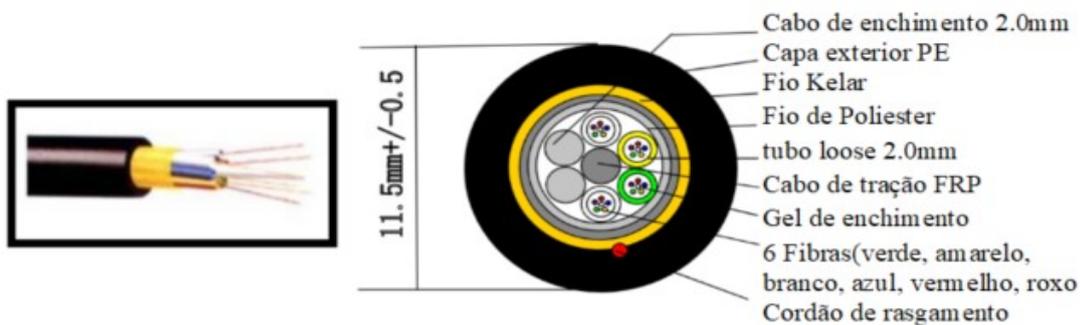

Impressão	Overtek CFOA-SM-AS80 24F NR LOTE 76 2011 xxxm A impressão é duradoura e dificilmente será apagada
Aplicação	Usado em distribuição externa (outdoor)
Características	Elemento de tração não-metálico Tube loose para proteção das fibras Elemento de tração dielétrico

Parâmetros Técnicos						
N° de Fibras	Diâmetro da capa externa (mm)	Peso (kg)	Força mínima de tração permitida	Mínimo de compressão permitida	Curvatura mínima	Temperatura de Armazenamento (°C)

			Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	
12	11.5+/-0.5	80.00	1500	600	1000	300	20D	10D	-40+60
Pacote			Bobina de 1000mts com 2 metros de sobra para testes, com final selado com uma capa protetora de água						