

Cabo de Fibra Óptica Monomodo Auto Sustentável 36 FO




CARACTERÍSTICAS:

Este é um Cabo de Fibra Óptica Monomodo de 36 fibras Auto Sustentável para vãos de 80 metros da Overtek. Este cabo de fibra óptica possui uma construção especial de tipo "Loose".

Os materiais utilizados na confecção de todos os revestimentos deste cabo de fibra óptica lhe garante total proteção contra intempéries. Tem seu uso recomendado para instalações externas e aéreas como cabo para rede de transporte em entroncamentos urbanos como cabo principal e/ou feeder.

DESENHO TÉCNICO:

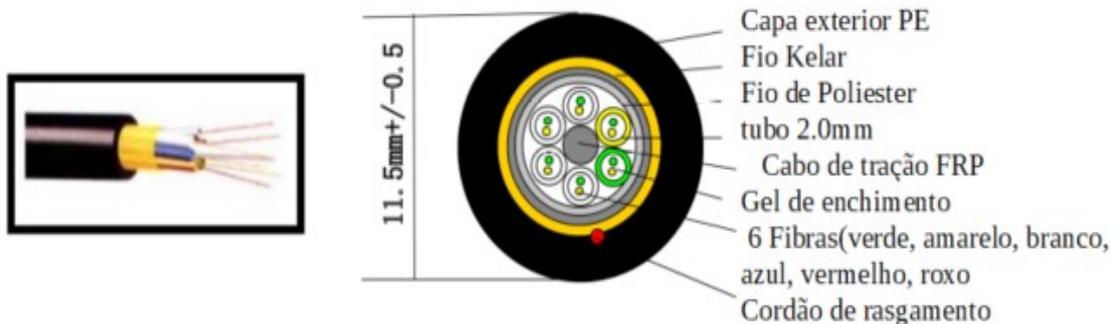

Impressão	Overtek CFOA-SM-AS80 36F NR LOTE 76 2011 xxxm A impressão é duradoura e dificilmente será apagada
Aplicação	Usado em distribuição externa (outdoor)
Características	Elemento de tração não-metálico Tube loose para proteção das fibras Elemento de tração dielétrico

Parâmetros Técnicos									
N° de Fibras	Diâmetro da capa externa (mm)	Peso (kg)	Força mínima de tração permitida		Minimo de compressão permitida		Curvatura mínima		Temperatura de Armazenamento (°C)
			Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	
12	11.5+/-0.5	80.00	1500	600	1000	300	20D	10D	-40+60

Pacote	Bobina de 1000mts com 2 metros de sobra para testes, com final selado com uma capa protetora de água